

data:

Rif.

Ragione Sociale:

Indirizzo

n°

c.a.p.

località

prov.

Tel. N.

Fax N.

e-mail

P.IVA

finiture*	9010 GR	1013 GR	6005 GR	7001 GR	8019 GR	9005 GR	F213 grigio ferro	F206 marrone cuoio	altro RAL/fuori standard*
telo tapparella:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

pos	rif. vano	pz	L finita (mm)	H finita (mm)	optional
					<input type="checkbox"/> Rullo ottagonale ø 60 mm
					<input type="checkbox"/> Rullo ottagonale ø 70 mm
					<input type="checkbox"/> Calotta + supporto staffa per attacco lato calotta
					<input type="checkbox"/> Supporti più staffa omega per perno quadro lato motore
					<input type="checkbox"/> Kit antisollevamento
					<input type="checkbox"/> Motorizzazione Cherubini (motore cablato)
					<input type="checkbox"/> Motorizzazione Somfy (motore cablato)
					<input type="checkbox"/> Guida in alluminio estruso 30x19
					<input type="checkbox"/> Approntamento merce EXPRESS per dimensioni standard e finiture RAL 9010 GR e 1013 GR in 5 giorni lavorativi
					<input type="checkbox"/> Trasporto
					Altro

**note:**

N.B.: L finita = quota fondo guida -8 mm


H finita = altezza architettonica +100 mm

\* per altre finiture consultare il nostro listino 20.21 dalla pag. 124 a 129

**ALLEGATO TECNICO**


**RILIEVO MISURE ALTEZZA**

**H ARCHITETTONICA + 100 mm**

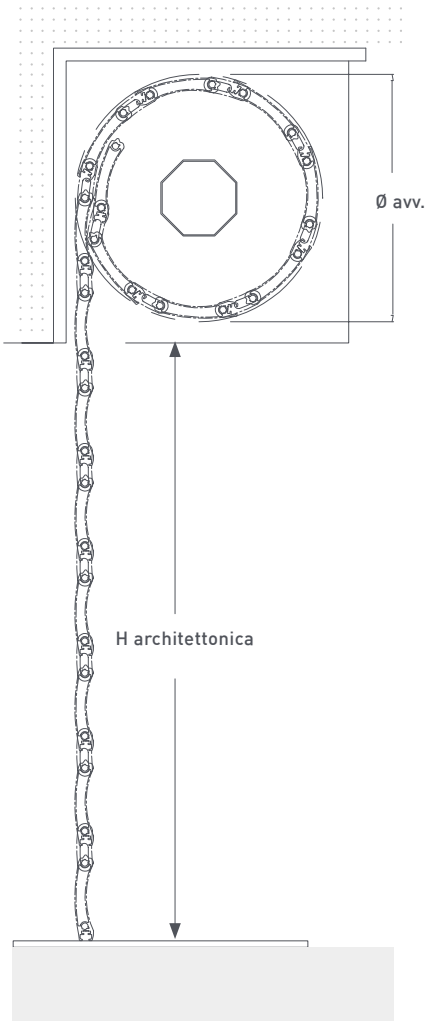


**RILIEVO MISURE LARGHEZZA**

**quota interna fondo guida - 8 mm**

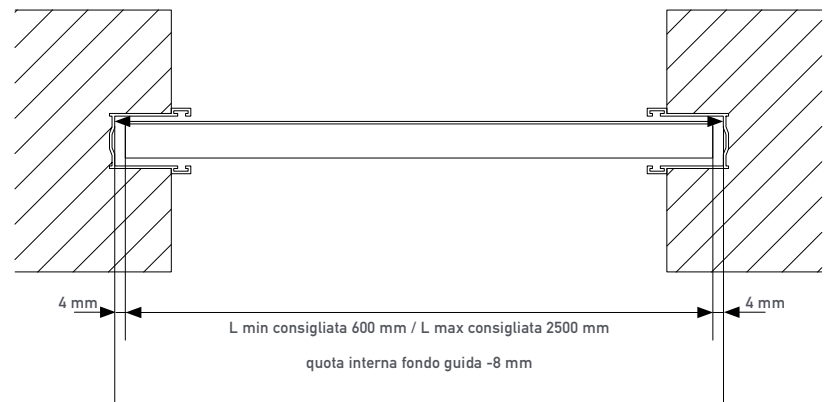

**guide commerciali consigliate reperibili sul mercato**

**OPTIONAL**

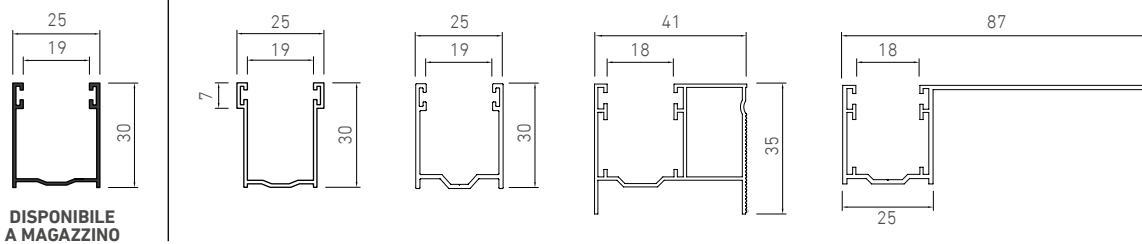

**N.B.:** può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.