



 OUTDOOR

GIRASOLE




Tapparella



Frangisole



Zanzariera

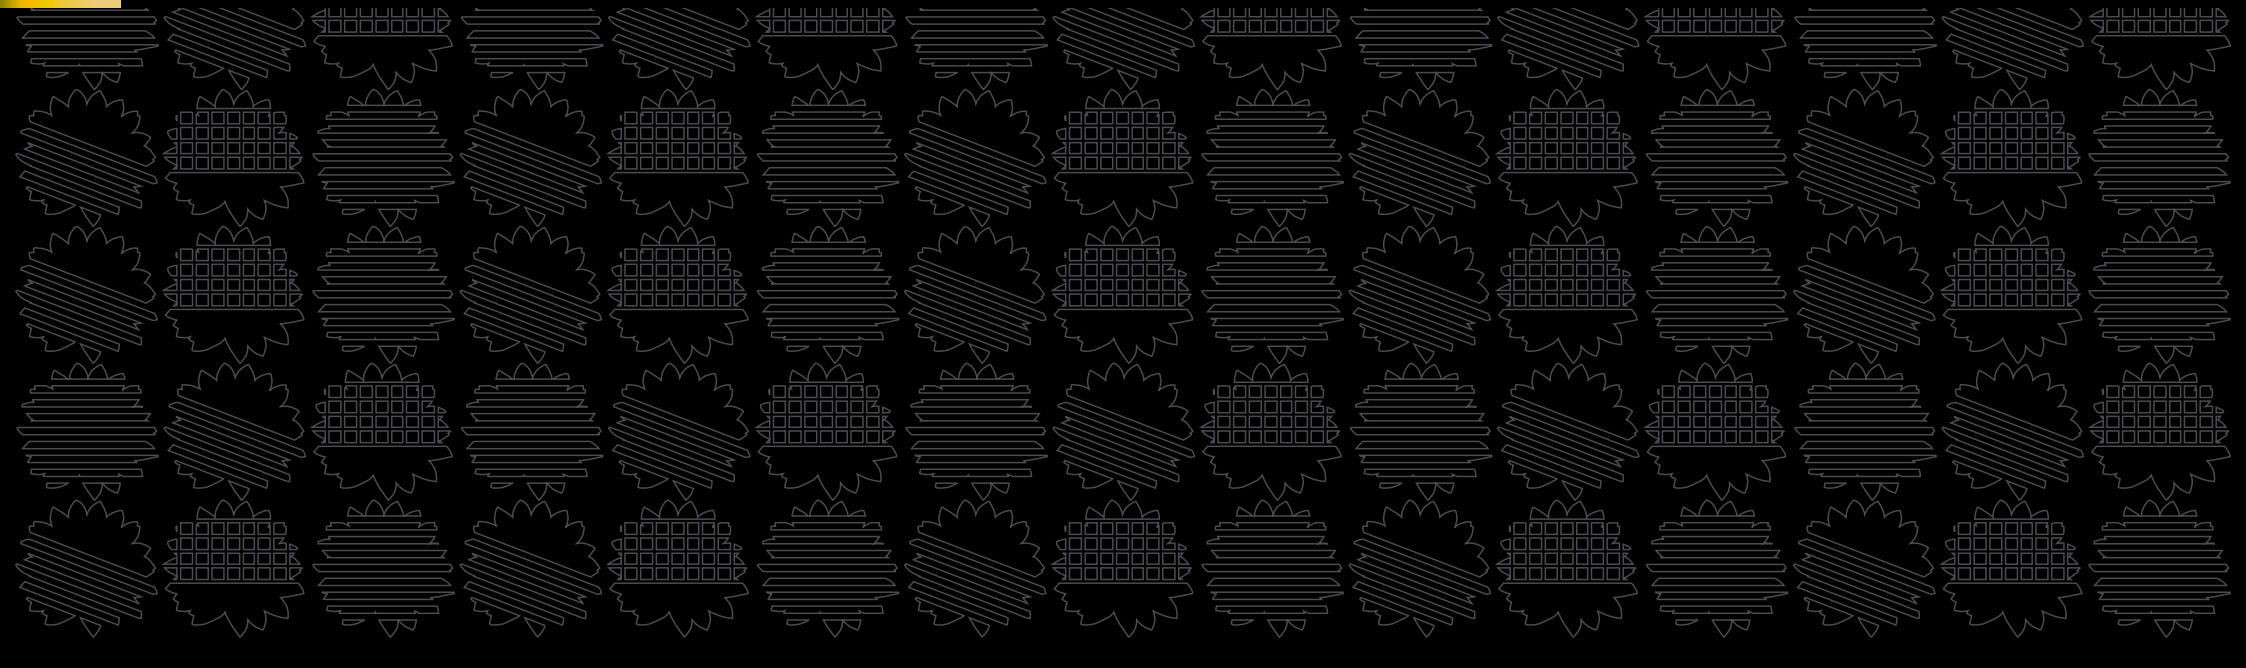


GIRASOLE

ESEMPIO DI SCATTO

MIGLIORA
IL TUO
BENESSERE
CON UN UNICO
PRODOTTO



SCelta DEL TELO

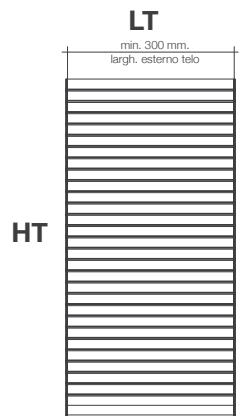

HT

RULLO:

60 Ø

STECHE:

14 mm

PESO:10,0 Kg/m²

ALTEZZA TAPPARELLA (HT)

		LARGHEZZA TAPPARELLA (LT)																											
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300							
70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15							
80	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20						
90	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20							
100	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20							
110	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25							
120	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25							
130	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25							
140	6	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30							
150	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30							
160	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35							
170	8	10	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35							
180	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35							
190	8	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	40							
200	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40							
210	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	35	40	40	40	40							
220	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	40	50							
230	10	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	40	50	50							
240	10	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50							
250	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50							
260	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	40	40	40	40	50	50	50								
270	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50								
280	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50								
290	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50									
300	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50											

NOTA: Intersecando l'altezza e la larghezza della tapparella si ottiene il numero che esprime il valore della coppia nominale in Nm e non il peso della stessa tapparella. Questo valore determina il tipo di motore da utilizzare.

MODALITÀ DI CALCOLO

L Larghezza Luce Archittonica

H Altezza di Luce Archittonica

LT Larghezza Telaio

HT Altezza Telaio e lamelle chiuse

LT L + 20 + 20

HT $\{[(H-214)/57] \times 66,7\} + 332$

EXTRA

Guida incassata 45 + € 00,00 pz.

Guida standard + € 00,00 pz.

LISTINO PREZZI (IVA esclusa)
X€ / mq = ____ (solo tapparella)

GIRASOLE



Tapparella



Frangisole



Zanzariera

Tapparella



Frangisole




Zanzariera



RILIEVO DELLE MISURE


STEP 1

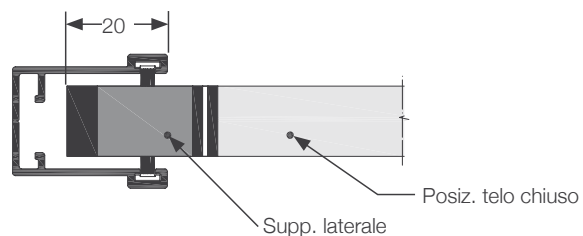

Verificare che il binario esistente abbia una Larghezza interna minima di 18 mm (al netto di finitura spazzolini) ed una profondità non superiore ai 30 mm.

STEP 2

Diametro di max. ingombro


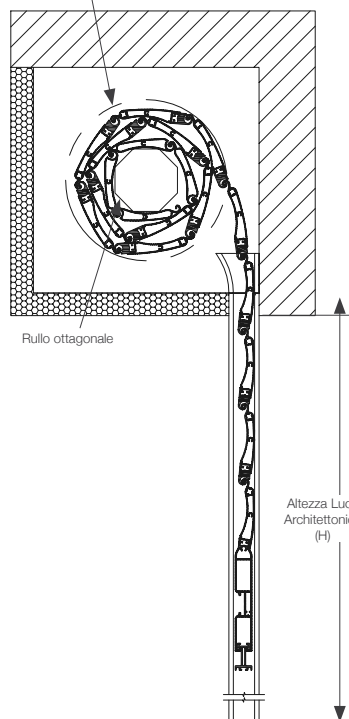


Verificare lo spazio all'interno del cassonetto in relazione alla tabella.

H luce architett. (mm.)	diametro avvolgimento (rullo Ø 60 mm.)
1600	175 mm
1800	185 mm
2000	190 mm
2200	200 mm
2400	220 mm
2500	225 mm
2800	240 mm
3000	250 mm

STEP 3

DETERMINAZIONE DELLE MISURE DEL TELO:
Larghezza = misura luce +40 mm
altezza = misura luce +180 mm

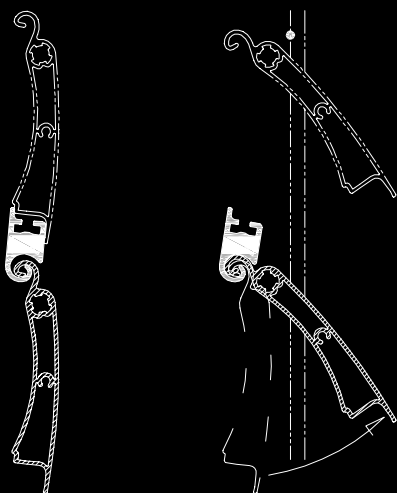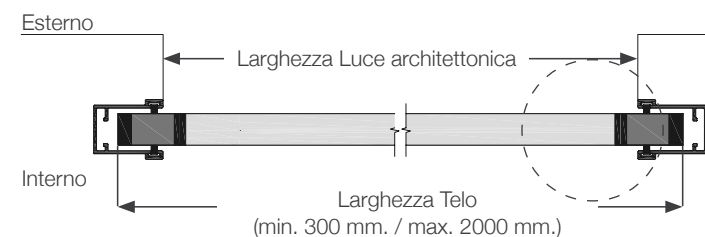

GIRASOLE

CAPITOLATO TECNICO

Avvolgibile per esterni con profilo in lega di alluminio EN AW 6060 prodotto con tolleranze dimensionali e di spessore conformi alla UNI EN 12020-2:2002. Stecche di dimensione 62,2 x 11,9 mm, spessore alluminio 0,9 mm e da quattro lamelle fisse di dimensioni 59,1 x 13,6 mm, spessore alluminio 0.9 mm.

Le lamelle fisse sono infilate tra loro e collocate nella parte superiore del telo, mentre le lamelle orientabili sono collegate tra loro tramite un profilo in alluminio estruso denominato "gancio".

Il telo nella parte inferiore presenta un terminale completo di piede telescopico con spazzolino, di dimensioni 101x15 mm.

L'avvolgibile dispone di tre modalità di posizionamento:

- a. Telo completamente aperto;
- b. Telo completamente chiuso;
- c. Telo completamente abbassato con lamelle in posizione frangisole con inclinazione di 63°.

La diversa posizione di chiusura permette di associare in un unico prodotto le prestazioni dell'avvolgibile - realizzato in profili estrusi di alluminio - e la funzione del frangisole, con la possibilità di graduare la quantità di luce in ingresso.

Il trattamento della superficie dei profili, effettuato mediante verniciatura con resina poliuretanica con poliammide, attribuisce un aspetto microgranuloso alla superficie con caratteristiche antigraffio. Le stecche sono incernierate agli estremi per la movimentazione dell'orientamento; il meccanismo è realizzato sia in acciaio inox che in alluminio con parti di collegamento in nylon, per assicurare una elevata resistenza all'usura e al deterioramento degli agenti atmosferici.

Il telo avvolgibile fino a 2 metri di lunghezza è composto da stecche intere, mentre da 2 a 3 metri (larghezza massima raggiungibile) utilizza un "Kit supporto centrale" realizzato in nylon con perni in acciaio inox necessario per raccordare le stecche orientabili, mentre le stecche fisse e il terminale restano interi.

Lo smaltimento del prodotto deve avvenire presso centri di raccolta autorizzati.

GIRASOLE

PRODUTTORE DI ZONA



**zanzar[®]
system**

ZANZAR SISTEM S.p.A.

C.so Europa Z.I.

74023 Grottaglie (TA) Italy

tel. +39 099 5628177

fax. +39 099 5628179

www.zanzar.it

zanzar@zanzarsistem.it